

Soluții profesionale de la **MCA**

Sub numele MCA sunt strânși peste 13 ani de experiență, 90 de persoane angrenate în activitățile de producție și distribuție și dorința de perfecționare.

Oferta de produse este îmbunătățită și extinsă cu servicii de montaj, consultanță tehnică și servicii specializate.

Strategia de dezvoltare este îndreptată spre stabilirea de parteneriate cu societățile de arhitectură, construcții și antreprize.

Produsele pe care le putem furniza în condiții foarte bune de calitate și preț, cu un termen de livrare scurt sunt:

- Uși de garaj secționale și tip rulou
- Uși secționale industriale
- Egalizatoare de rampă și burdufuri izotermice
- Uși antifoc și jaluzele industriale
- Automatizări pentru porți
- Rulouri pentru ferestre - TermoStoruri
- Plase împotriva insectelor

TermoStoruri din aluminiu cu barieră termică



www.mcagrup.ro

■ MCA România - Fabrica
Șos. Giurgiului 33A, Jilava, Jud. Ilfov
Tel: +40-(21)-457.00.03
Fax: +40-(21)-457.00.04
office@MCAgrup.ro

■ Arad
Str. Poetului 1/C., Hala 44.
Business Park UTA 1.
Tel: +40-(357)-808.844;
E-mail: arad@MCAgrup.ro

■ Brașov
Str. Zizinului nr. 106A,
Complex "Duplex 3", Hala F8
Tel: +40-(268)-335.631
E-mail: brasov@MCAgrup.ro

■ Constanța
Șos. Industrială nr.6
(incinta Furnirom)
Tel: +40-(241)-610.730/610.731
E-mail: constanta@MCAgrup.ro

■ Cluj-Napoca
Calea Baciului nr. 2-4
(incinta Europark)
Tel: +40-(264)-442.217/424.265
E-mail: cluj@MCAgrup.ro

■ Iași
Bd. Metalurgiei nr. 8,
incinta SC LACTIS SA
Tel: +40-(232)-270.464;
E-mail: iasi@MCAgrup.ro

0082_TS_RO_06 11



www.mcagrup.ro

TERMO-STORURI



Beneficii

Umbră Protecție împotriva efectului de lumină orbitoare a razelor solare. Flexibilitate în dozarea luminii naturale. Protejează mobilierul și decorațiunile interioare de razele ultraviolete.

Temperatură constantă Previn încălzirea excesivă a locuinței în zilele toride de vară. Împiedică pierderile de căldură pe timpul iernii.

Somn odihnitor Vă asigură liniștea și obscuritatea necesare atunci când vreți să vă odihniți.

Intimitate Protejează de eventuale priviri indiscrete, mai ales când ferestrele dau spre stradă sau spre o locuință vecină.

Siguranță Asigură confort și securitate prin protecția împotriva tentativelor de efracție.

Acționări

Acționare cu panglică



Acționare cu telecomandă



Acționare cu manivelă



Acționare electrică cu buton



Culori lamele de 37 mm



Alb
900 - RAL 9016



Bej
919 - RAL 1015



Light Wood
915



Golden
920




Argintiu
916 - RAL 9006




Gri
901 - RAL 7038




Dark Wood 1
907




Dark Wood 2 (nuc)
910



Gri metalizat Raffaello
911 - RAL 7015




Maro închis „Dark Brown”
921



Nuc
925




Stejar auriu
924




Maro roșcat
912 - RAL 8017




Maro
903 - RAL 8014



Mahon
926




Wenge
928




Bordeaux metalizat Raffaello
914 - RAL 8016



Verde
906 - RAL 6005



Albastru
904 - RAL 5010



Gri antracit
957 - RAL 916

Culori lamele de 55 mm



Alb
900 - RAL 9016




Argintiu
916 - RAL 9006




Bej
919 - RAL 1015



Gri
901 - RAL 7038




Dark Brown
921



Maro
903 - RAL 8014



Dark Wood 1
907



Stejar auriu
924



TERMO-STORURI SUPRAPUSE


UNIBOX

TermoStorurile MCA UNIBOX oferă posibilitatea instalării casetelor covoarelor de lamele deasupra tâmplăriei. Casetele pot fi finisate și aduse la aceeași culoare atât cu pereții interiori, cât și cu cei exteriori. TermoStorurile UNIBOX PLUS permit desfacerea părții de jos a casetei pentru o întreținere ușoară și fără deteriorarea finisajelor.

TermoStor suprapus - UNIBOX									
Lamelă	Dimensiune casetă		Dimensiune ghidaj		Lățime maximă	Înălțime maximă		Suprafața maximă	
	A	B	C	D		Panglică	Manivelă/Arc/Electric	Panglică	Manivelă/Arc/Electric
37 mm	155 mm	180 mm	49 mm	60 mm - simplu 70 mm - „H”	2600 mm	1600 mm	1350 mm	2.5mp	5mp
	181 mm	206 mm				2250 mm	2150 mm		
	220 mm	245 mm				3600 mm	3400 mm		

TermoStor suprapus - UNIBOX cu plasă de insecte integrată									
Lamelă	Dimensiune casetă		Dimensiune ghidaj		Lățime maximă	Înălțime maximă		Suprafața maximă	
	A	B	C	D		Panglică	Manivelă/Arc/Electric	Panglică	Manivelă/Arc/Electric
37 mm	155 mm	199 mm	66,5 mm	60 mm	2600 mm	1350 mm	1150 mm	2.5mp	5mp
	181 mm	224 mm				2250 mm	2150 mm		
	220 mm	263 mm				2500 mm	2500 mm		


Culori casete TermoStoruri suprapuse și ghidaje

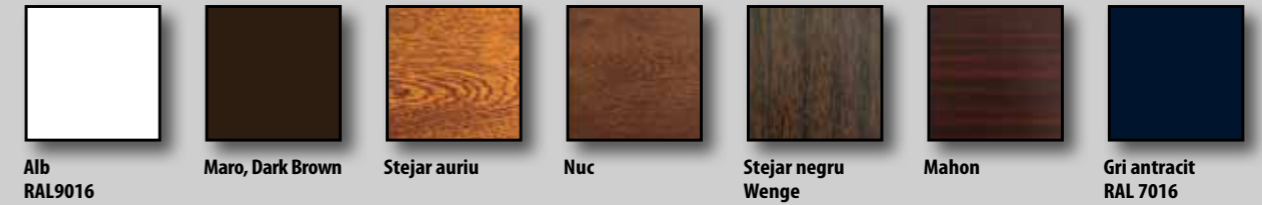


TermoStor suprapus - UNIBOX PLUS									
Lamelă	Dimensiune casetă		Dimensiune ghidaj		Lățime maximă	Înălțime maximă		Suprafața maximă	
	A	B	C	D		Panglică	Manivelă/Arc/Electric	Panglică	Manivelă/Arc/Electric
37	175	220	49	60-simplu 70 - „H”	2600	1550	1330	2.5mp	5mp
	200	220				2660	2360		
	240	255				4250	4030		

TermoStor suprapus - UNIBOX PLUS cu plasă de insecte integrată									
Lamelă	Dimensiune casetă		Dimensiune ghidaj		Lățime maximă	Înălțime maximă		Suprafața maximă	
	A	B	C	D		Panglică	Manivelă/Arc/Electric	Panglică	Manivelă/Arc/Electric
37	175	220	66,5	60	2600	1550	1330	2.5mp	5mp
	200	220				2660	2360		
	240	255				4250	4030		

Secțiune UNIBOX

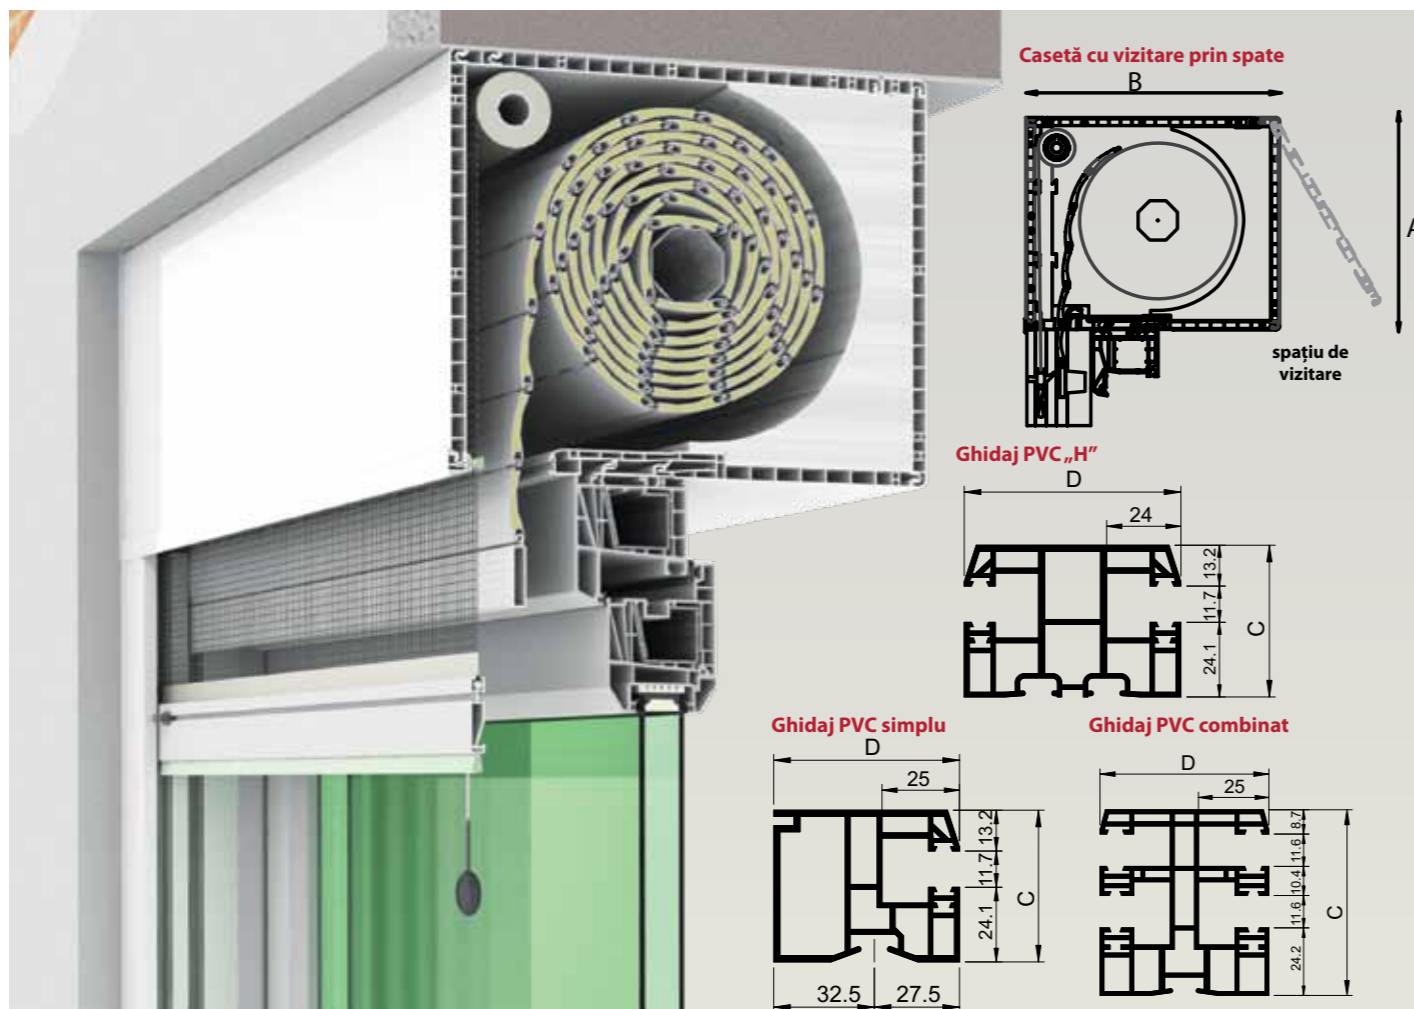

Secțiune UNIBOX PLUS

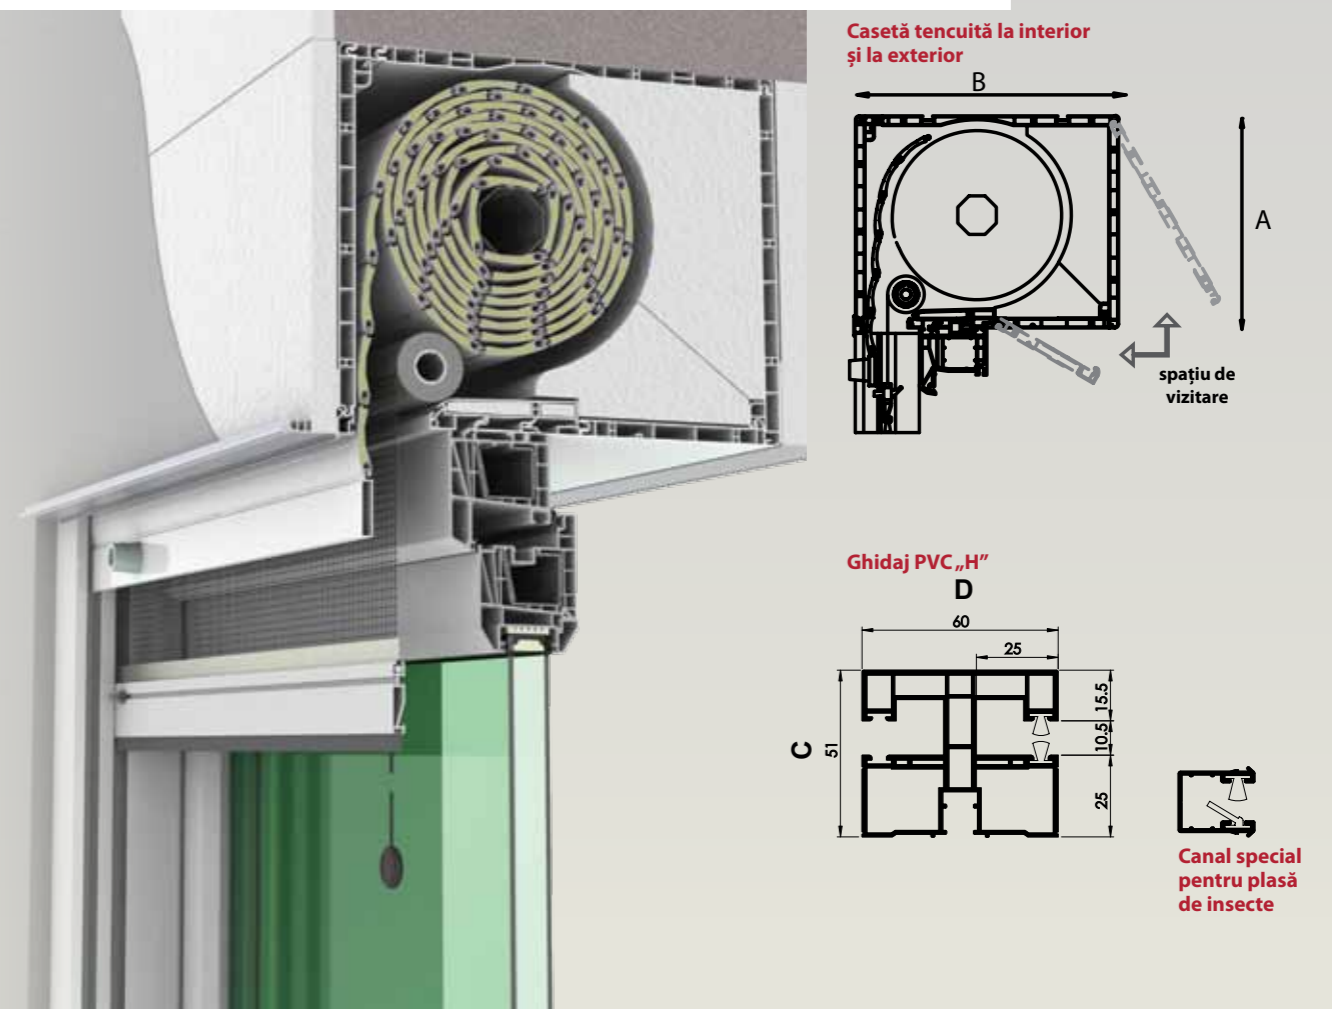




TERMO-STORURI APLICATE

Culori casete TermoStoruri aplicate și ghidaje

OUTBOX

TermoStorurile MCA OUTBOX reprezintă soluția ideală pentru instalarea sistemelor de umbrire pe tâmplăria existentă. Designul celor două variante de casete se armonizează perfect cu restul detaliilor fațadei pe care sunt montate.

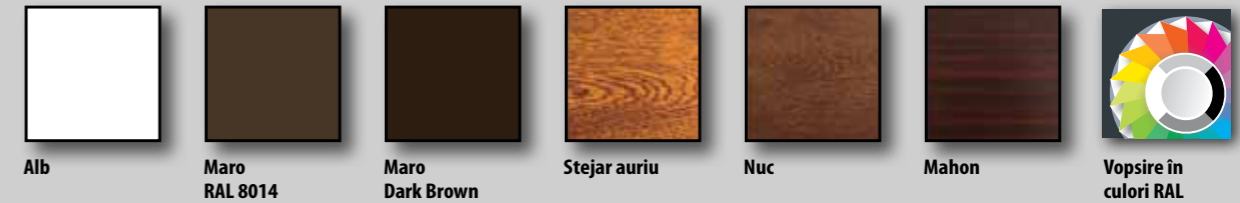

TermoStor aplicat - OUTBOX la 45°									
Lamelă	Dimensiune casetă		Dimensiune ghidaj		Lățime maximă	Înălțime maximă		Suprafață maximă	
	A	B	C	D		Panglică	Manivelă/Arc/Electric	Panglică/Șnur	Manivelă/Arc/Electric
37 mm	138 mm	138 mm	22 mm	53 mm - simplu 85 mm - „H”	2600 mm	1670 mm	1500 mm	2.5 mp	5 mp
	150 mm	150 mm				2150 mm	1850 mm		
	165 mm	165 mm				2800 mm	2500 mm		
	180 mm	180 mm				3180 mm	2880 mm		
	205 mm	205 mm				3900 mm	3500 mm		
TermoStor aplicat - OUTBOX la 45° cu plasă de insecte integrată									
Lamelă	Dimensiune casetă		Dimensiune ghidaj		Lățime maximă	Înălțime maximă		Suprafață maximă	
	A	B	C	D		Panglică	Manivelă/Arc/Electric	Panglică/Șnur	Manivelă/Arc/Electric
37 mm	138 mm	138 mm	39 mm	53 mm	2600 mm	1100 mm	800 mm	2.5 mp	5 mp
	150 mm	150 mm				1530 mm	1330 mm		
	165 mm	165 mm				2170 mm	1730 mm		
	180 mm	180 mm				2500 mm	2500 mm		
	205 mm	205 mm				2500 mm	2500 mm		

TermoStor aplicat - OUTBOX cu casetă semirotundă									
Lamelă	Dimensiune casetă		Dimensiune ghidaj		Lățime maximă	Înălțime maximă		Suprafață maximă	
	A	B	C	D		Panglică	Manivelă/Arc/Electric	Panglică/Șnur	Manivelă/Arc/Electric
37 mm	138 mm	138 mm	22 mm	53 mm - simplu 85 mm - „H”	2600 mm	1670 mm	1500 mm	2.5 mp	5 mp
	165 mm	165 mm				2700 mm	2450 mm		
	180 mm	180 mm				3270 mm	3050 mm		

TermoStor aplicat - OUTBOX cu casetă semirotundă și plasă de insecte integrată									
Lamelă	Dimensiune casetă		Dimensiune ghidaj		Lățime maximă	Înălțime maximă		Suprafață maximă	
	A	B	C	D		Panglică	Manivelă/Arc/Electric	Panglică/Șnur	Manivelă/Arc/Electric
37 mm	138 mm	138 mm	39 mm	53 mm	2600 mm	1100 mm	800 mm	2.5 mp	5 mp
	165 mm	165 mm				2340 mm	2060 mm		
	180 mm	180 mm				2500 mm	2350 mm		

Secțiune OUTBOX la 45°

Secțiune OUTBOX semirotund

Lamelă 55 mm
63, 55, 14

Lamelă 37 mm
43.3, 37, 7.6

Casetă la 45°
A, B, spațiu de vizitare

Ghidaj simplu
D, 26.2, 15, C

Ghidaj dublu „H”
D, 26.2, 15, C

Casetă semirotundă
A, B, spațiu de vizitare

Ghidaj combinat pentru sisteme cu plasă integrată
D, 26, 11, 15, C, 39

TermoStor aplicat - OUTBOX la 45°				
Lamelă	Dimensiune casetă		Fără plasă de insecte electric (buton sau telecomandă)	
	A	B	Înălțime maximă	Suprafață maximă
55 mm	205 mm	205 mm	1920 mm	7 mp
	250 mm	250 mm	3380 mm	8 mp
	300 mm	300 mm	4300 mm	8 mp